

拉断式系列接头

规格

压力:

0 至 20 psi, 1.4 bar

温度:

-18°C 至 66°C

材料:

主要元件和阀: 聚甲醛

阀簧: 316 不锈钢

O 型圈: 丁腈橡胶 (Buna-N)

挡圈: PPS

颜色: 白色或黑色

管道尺寸:

1/4" 和 3/8" ID, 6.4mm 和 9.5mm ID

警告: 压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

CPC 公司的拉断式® 系列接头安全性好, 便于流体输送, 可保护昂贵的产品和设备免于损失和损坏。这种高品质无泄漏接头设计可在施加拉力时断开, 不需要下压锁定机构, 在关键时刻用户可清洁、快速、方便地断开。

这两个图表旨在使您对各系列产品的性能进行总体了解。图中阴影区表示系列产品的工作范围, 即上下限范围。因此, 根据所选接头的准确配置, 您可以合理预期数值在阴影区的位置。

在 0 psi 压力下, 要断开接头需要大概 11 磅拉力。在 20 psi 压力下, 要断开接头需要大概 8 磅拉力。一些应用及某些类型的管道需用夹具。

特点

可靠的拉断式设计

双自动截止阀





流线型, 齐平式表面

优点


快速、自动断开

安全、清洁的流体输送

易于使用, 提高生产率

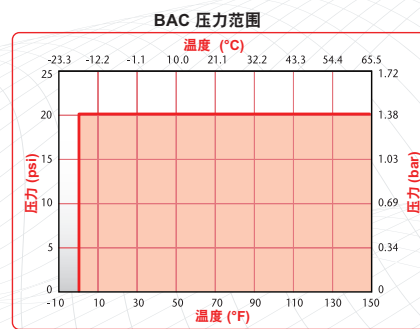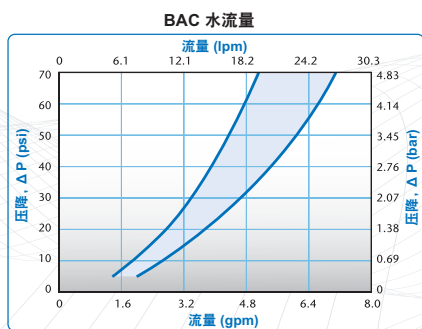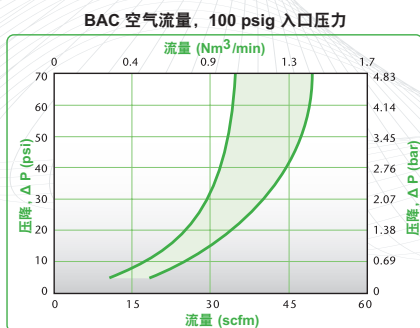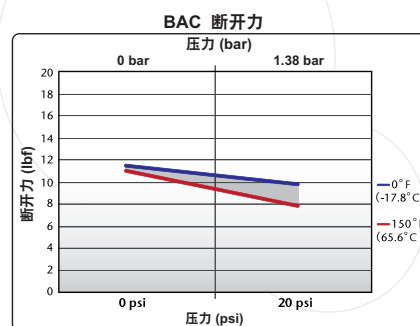


拉断式接头尺寸

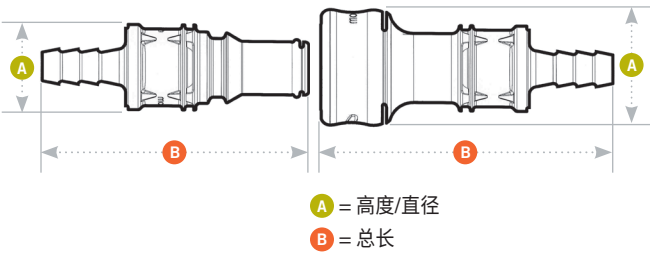

面板尺寸

板开孔	板厚 最大值 - 最小值
接头母座	见图 .50-.02



接头母座

• 白色聚甲醛



端头 管对管 软管倒钩型	管道尺寸	公制尺寸	直通式	截止阀	A	B
	1/4" ID	6.4mm ID		BACD17004	0.92	2.29
	3/8" ID	9.5mm ID		BACD17006	0.92	2.29
穿板式 软管倒钩型	管道尺寸	公制尺寸				
	1/4" ID	6.4mm ID		BACD16004	0.92	2.29
	3/8" ID	9.5mm ID		BACD16006	0.92	2.29

• 黑色聚甲醛



端头 管对管 软管倒钩型	管道尺寸	公制尺寸	直通式	截止阀	A	B
	1/4" ID	6.4mm ID		BACD17004MBLK	0.92	2.29
	3/8" ID	9.5mm ID		BACD17006MBLK	0.92	2.29
穿板式 软管倒钩型	管道尺寸	公制尺寸				
	1/4" ID	6.4mm ID		BACD16004MBLK	0.92	2.29
	3/8" ID	9.5mm ID		BACD16006MBLK	0.92	2.29

接头公头

• 白色聚甲醛



端头 管对管 软管倒钩型	管道尺寸	公制尺寸	直通式	截止阀	A	B
	1/4" ID	6.4mm ID	BAC22004	BACD22004	0.58/0.69	1.58/2.10
	3/8" ID	9.5mm ID		BACD22006	0.69	2.10

• 黑色聚甲醛



端头 管对管 软管倒钩型	管道尺寸	公制尺寸	直通式	截止阀	A	B
	1/4" ID	6.4mm ID	BAC22004MBLK	BACD22004MBLK	0.58/0.69	1.58/2.10
	3/8" ID	9.5mm ID		BACD22006MBLK	0.69	2.10

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。MBLK = 模制黑色材料。