

NSH 系列接头



NSH 系列接头是我司 ChemQuik® CQG06 系列的通用版本，具有防溢漏，压力均衡的设计。模制聚丙烯及 EPDM 密封件，不含金属配件，无弹簧的畅顺通道，抗化学能力强，令液体能以最大流量高速传输。即使在加压情况下也能即时断开（复接）。无溢漏设计，彻底消除了溢漏隐患，有效地缩短了停机时间，提高了操作人员的安全性，成本非常低。

特点

无泄漏设计

压力均衡的设计

无弹簧流道设计

颜色编码可供选择

优点

降低了用户被化学品和烟气的风险

即使在加压情况下也能安全断开；在高压下亦可轻松复接


消除金属污染源

有助于防止意外误接




这两个图表旨在使您对各系列产品的性能进行总体了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在阴影区的位置。

NSH 压力范围

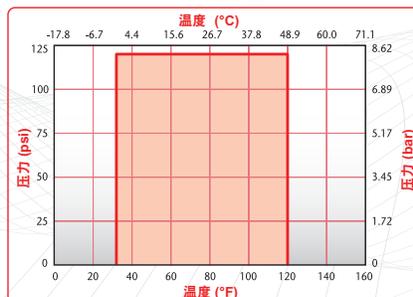

NSH 水流量

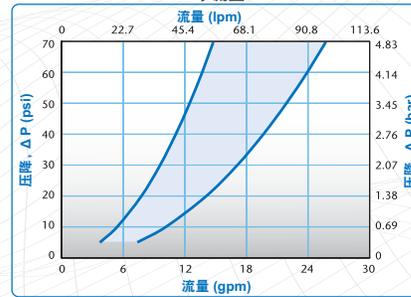

规格

压力：

真空至 120 psi, 8.3 bar

温度：

0°C 至 49°C

材料：

主体部分：填充玻璃纤维聚丙烯

指锁按钮：填充玻璃纤维聚丙烯

O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

弹簧（非湿润）：316 不锈钢

压缩螺母：白色聚丙烯

颜色：

标配为灰色并突显深灰色基准线；可提供红色或蓝色指锁和插嘴前罩。

管道尺寸：

3/8" 至 3/4" ID, 9.5mm 至 19.0mm ID

润滑剂：Krytox®PFPE (惰性)

泄漏量：0.03 cc/连接

气泡：0.42 cc / 连接


穿板式：

选配转接头套件（见第 69 页）


警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。请按下图指示。

可兼容 ChemQuik® 双重防溢漏系统；DrumQuik® 通用输送系统和亚洲桶转接头。

NSH 尺寸

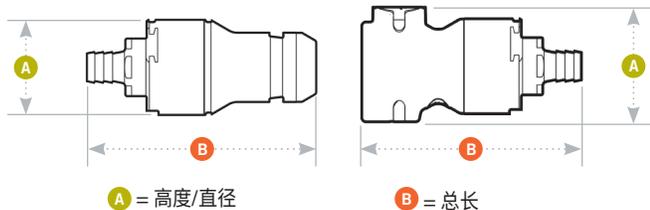

面板尺寸

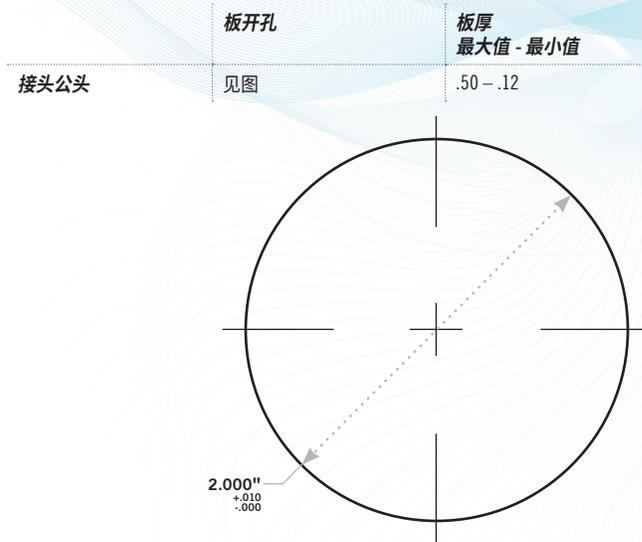

接头母座 • 聚丙烯



端头	管道/螺纹尺寸	公制尺寸	截止阀	A	B
管对管 管螺纹	3/8" 内螺纹 NPT		NSHD19006	2.0	3.70
	3/8" BSPT		NSHD10006BSPT	2.0	3.67
	1/2" NPT		NSHD10008	2.0	3.81
	3/4" NPT		NSHD10012	2.0	4.01
管对管 压缩型	3/8" OD	9.5mm OD	NSHD13006	2.0	3.97
	1/2" OD	12.7mm OD	NSHD13008	2.0	4.10
管对管 软管倒钩型	3/8" ID	9.5mm ID	NSHD17006	2.0	3.73
	1/2" ID	12.7mm ID	NSHD17008	2.0	3.73
	5/8" ID	15.9mm ID	NSHD17010	2.0	3.88
	3/4" ID	19.0mm ID	NSHD17012	2.0	3.88

接头公头 • 聚丙烯



端头	管道/螺纹尺寸	公制尺寸	截止阀	A	B
管对管 管螺纹	3/8" 内螺纹 NPT		NSHD26006	1.64	3.87
	3/8" BSPT		NSHD24006BSPT	1.64	3.84
	1/2" NPT		NSHD24008	1.64	3.98
	3/4" NPT		NSHD24012	1.64	3.98
管对管 压缩型	3/8" OD	9.5mm OD	NSHD20006	1.64	4.14
	1/2" OD	12.7mm OD	NSHD20008	1.64	4.27
管对管 软管倒钩型	3/8" ID	9.5mm ID	NSHD22006	1.64	3.90
	1/2" ID	12.7mm ID	NSHD22008	1.64	3.90
	5/8" ID	15.9mm ID	NSHD22010	1.64	4.05
	3/4" ID	19.0mm ID	NSHD22012	1.64	4.05

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。*穿板式套件可和母座一起用于前端安装或和插嘴一起用于前端或后端安装。

附件



说明
穿板式套件：带面板密封垫
母座或插嘴防尘塞/防尘帽*

货号
NSHPMKIT12
1800700 (没有图示)