

FFC35 系列接头



规格

压力:

真空至 125 psi, 8.6 bar

温度:

-40°C 至 138°C

材料:

主体部分: 聚砵

指锁按钮: 聚砵

外簧: 316 不锈钢

O 型圈: FDA 丁腈橡胶

面板安装垫片: 三元乙丙橡胶 (EPDM)

内 GHT 垫片: FDA 三元乙丙橡胶

颜色:

天然白色, 带深灰色指锁

管道尺寸: 3/4" ID, 19.0mm ID

警告: 压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。请使用下页图表作为指导。

FFC35 系列 1/2" 流量接头的特点是它的流量是 HFC 系列接头流量的两倍。FFC 系列有一个无阀门孔, 从而增加流量, 减少涡流。聚砵材料可以耐受许多条件非常苛刻的应用, 特点是物理强度高, 耐化学性和高温高压灭菌能力强。接头采用人体工程学设计, 具有一个大的有罩指锁, 易于抓握且便于操作。

特点

无阀门

聚砵材料

人体工程学设计

优点


流量特别高

物理强度高, 高温高压灭菌能力



易于抓握, 便于操作

无阀门


CPC 公司的 FFC35 系列接头的特点是有一个敞口、直通流道。

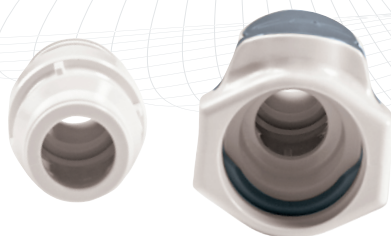


这两个图表旨在使您对各系列产品的性能进行总体了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围, 即上下限范围。因此, 根据所选接头的准确配置, 您可以合理预期数值在阴影区的位置。

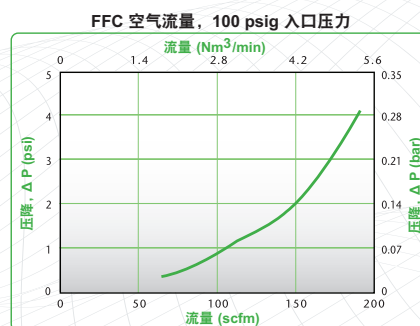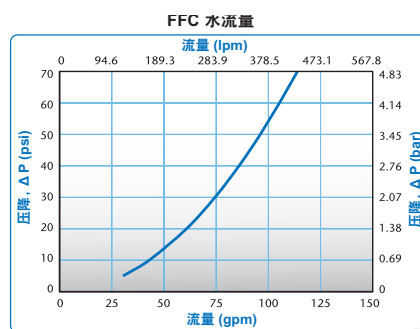

FFC35 尺寸

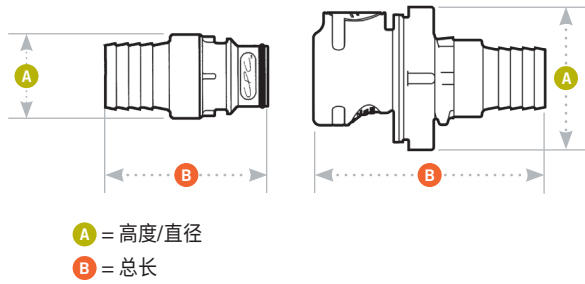

面板尺寸

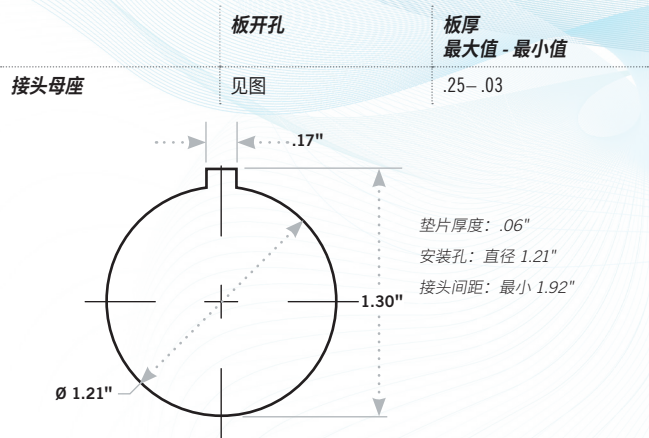

接头母座 • 聚砜

端头	管/螺纹尺寸	公制尺寸	直通式	A	B
管对管	1/2" NPT		FFC10835	1.44	2.88
管螺纹	1/2" BSPT		FFC10835BSPT	1.44	2.88
	3/4" NPT		FFC101235	1.44	3.12
	3/4" BSPT		FFC101235BSPT	1.44	3.12
	3/4" GHT		FFC101235GHT	1.44	2.94
管对管	3/4" GHT		FFC191235GHT	1.44	2.70
管螺纹	3/4" BSPP		FFC191235BSPP	1.44	2.70
(内螺纹)					
隔板	3/4" ID	19.0mm ID	FFC161235	1.82	2.94
穿板式					
软管倒钩型					
管对管	3/4" ID	19.0mm ID	FFC171235	1.44	2.94
软管倒钩型					

接头公头 • 聚砜

端头	管/螺纹尺寸	公制尺寸	直通式	A	B
管对管	1/2" NPT		FFC24835	1.16	1.95
管螺纹	1/2" BSPT		FFC24835BSPT	1.16	1.95
(图示无阀门)	3/4" NPT		FFC241235	1.23	2.14
	3/4" BSPT		FFC241235BSPT	1.23	2.14
	3/4" GHT		FFC241235GHT	1.16	2.01
管对管	3/4" GHT		FFC261235GHT	1.37	1.77
管螺纹	3/4" BSPP		FFC261235BSPP	1.37	1.77
(内螺纹)					
(图示无阀门)					
管对管	3/4" ID	19.0mm ID	FFC221235	1.00	2.02
软管倒钩型					
(图示无阀门)					

若无特别说明, 所有的测量尺寸单位均为英寸 (毫米)。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明, 图示接头配有阀门。

附件

说明	材料	货号
穿板式 密封垫片 替换件: 用于以上所列穿板式母座的密封	EPDM	621200
GHT 垫片替换件 用于内螺纹的密封	FDA 三元乙丙橡胶	2339400