

BLQ2 系列接头



BLQ2 系列快速插拔接头实现超可靠、无滴漏连接和断开, 保护贵重的电子器件。BLQ2 专为液体冷却应用而设计, 采用正在申请专利的阀门技术, 可消除滴漏, 并能够长期使用。

特点

无泄漏设计

连接时可提供多重密封

无摩擦阀门

坚固耐用

轴向接合容差

效益

带压断开时没有溢出

更强防漏保护

阀门系统设计适合在连接状态下长期使用

耐受长期重复使用

阀门经特别设计, 即便未完全接合仍可以达到全流量

规格 ● ● ●

压力:

真空至 200 psi, 13.8 bar

温度:

-17°C 至 115°C

断开接头时, 最大流量不能超过:

0 - 100 psi 时为 1.00 加仑/分钟;
101 - 200 psi 时为 0.25 加仑/分钟

材料:

主壳体部分: 镀铬黄铜

阀: 聚砜

阀弹簧 (接液): 不锈钢

密封件: EPDM

颜色: 铬

螺纹规格: 1/4" SAE-4

润滑剂: Krytox® PFPE

泄漏量:


0 psi 压力下每次断开泄漏量少于 0.015 cc;
在 200 psi 压力下每次断开泄漏量少于 0.063 cc

夹杂空气: 每次连接少于 0.063 cc


警告: 压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

这两个图表旨在让您对各个系列产品的性能有个总体了解。
要了解特定接头组合的流量, 请联系 CPC 公司


BLQ2 流量

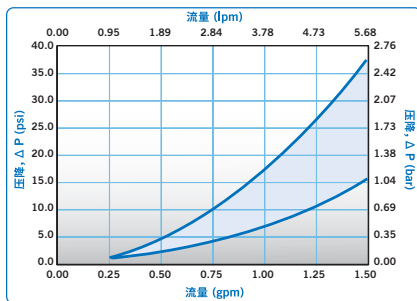

连接 BLQ2 接头时所需力度

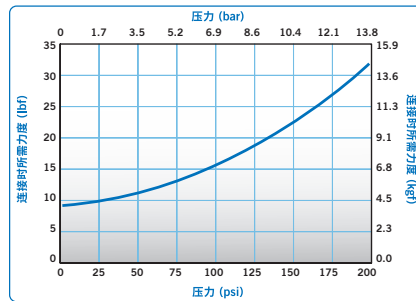

BLQ2 启动程度与 Cv

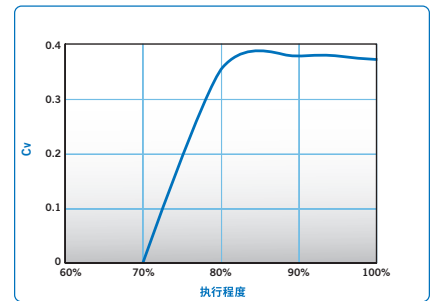


访问 cpcworldwide.com 或致电 400-990-1978
联系我们, 获取免费目录或查找您当地的经销商。

BLQ2 系列接头

若无特别说明, 所有的测量尺寸单位均为英寸 (毫米)。
管道必须符合规定的内径和外径要求。

A = 高度/直径
B = 总长

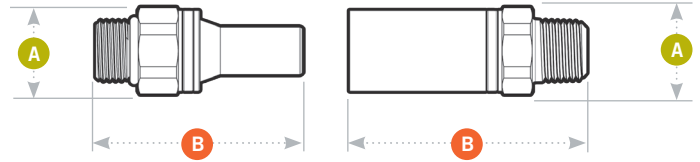

接头母座 • 镀铬黄铜



端头
同轴直螺纹端口 SAE

管道/螺纹尺寸
¼ SAE-4

公制尺寸
SAE 4

截止式
BLQ2D3004

A
0.62

B
1.310

接头插嘴 • 镀铬黄铜



端头
同轴直螺纹端口 SAE

管道/螺纹尺寸
¼ SAE-4

公制尺寸
SAE 4

截止式
BLQ2D4604

A
0.620

B
1.320



CPC 西北地区签约经销商: 西安嘉岳自动化技术有限公司 Garye Automation Company

地址: 西安市未央区经济技术开发区凤城五路 89 号 5 幢 1 单元 10601 室

手机: 18292561696 E-mail: sales@garye.cn

We inspire confidence at every point of connection.

智能流体处理带您走得更远更快。

cpcworldwide.com/ContactUs

保修: 所有售出产品均可获得 Colder Products Company 产品目录所述的 CPC 的有限明示担保。有关保修条款, 请联系您当地的分销商和 CPC 客服部门。

警告: 由于各种可能的流体介质和操作条件的不同, 使用本产品可能会导致意外的后果, 这些均不在 CPC 的控制范围之内。用户有责任仔细确定和测试产品对于其应用的兼容性。所有这些风险应由买方承担。

版权所有 © 2019 COLDER PRODUCTS COMPANY. COLDER PRODUCTS COMPANY. COLDER PRODUCTS 以及 CPC 是经美国专利和商标局注册的商标。

SPEC1053

美国印刷。